


シルボータクト



RoHS. RoHS2指令適合

RD シリーズ

 規格認定品

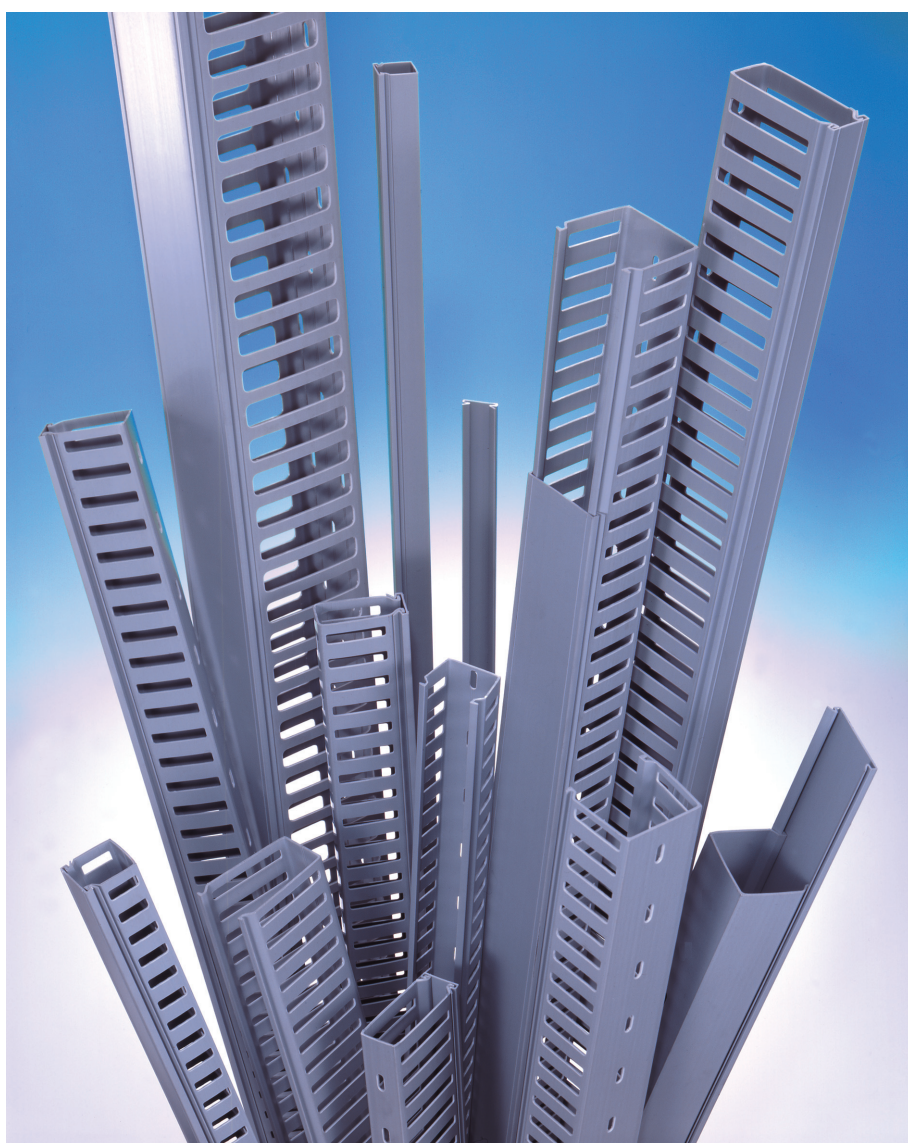















株式会社

サンデン


RD シリーズ

標準仕様

 規格認定品 UL94V-0 No. E 206353


RD-23  タイプ I・C・N 定 尺 2,000^{mm}_m 電線収容本数 IV2sq 18 梱 包 50	RD-33  タイプ I・N 定 尺 2,000^{mm}_m 電線収容本数 IV2sq 35 梱 包 30	RD-24  タイプ I・L・C・N 定 尺 2,000^{mm}_m 電線収容本数 IV2sq 40 梱 包 30	RD-34  タイプ I・L・C・N 定 尺 2,000^{mm}_m 電線収容本数 IV2sq 50 梱 包 30
RD-46  タイプ I・L・C・N 定 尺 2,000^{mm}_m 電線収容本数 IV2sq 100 梱 包 30	RD-56  タイプ I・L・C・N 定 尺 2,000^{mm}_m 電線収容本数 IV2sq 130 梱 包 24	RD-66  タイプ I・L・C・N 定 尺 2,000^{mm}_m 電線収容本数 IV2sq 160 梱 包 24	RD-76  タイプ I・L・C・N 定 尺 2,000^{mm}_m 電線収容本数 IV2sq 180 梱 包 18
RD-48  タイプ I・L・C・N 定 尺 2,000^{mm}_m 電線収容本数 IV2sq 140 梱 包 20	RD-58  タイプ I・L・C・N 定 尺 2,000^{mm}_m 電線収容本数 IV2sq 170 梱 包 16	RD-68  タイプ I・L・C・N 定 尺 2,000^{mm}_m 電線収容本数 IV2sq 190 梱 包 16	RD-88  タイプ I・L・C・N 定 尺 2,000^{mm}_m 電線収容本数 IV2sq 260 梱 包 12
RD-610  タイプ I・L・C・N 定 尺 2,000^{mm}_m 電線収容本数 IV2sq 240 梱 包 16	RD-810  タイプ I・L・C・N 定 尺 2,000^{mm}_m 電線収容本数 IV2sq 330 梱 包 12	RD-100  タイプ I・L・C・N 定 尺 2,000^{mm}_m 電線収容本数 IV2sq 420 梱 包 12	RD-1510  タイプ I・N 定 尺 2,000^{mm}_m 電線収容本数 IV2sq 630 梱 包 6

RD-44




タイプ I・L・C・N
定 尺 2,000^{mm}_m
電線収容本数 IV2sq 60
梱 包 30

RD-64




タイプ I・L・C・N
定 尺 2,000^{mm}_m
電線収容本数 IV2sq 100
梱 包 24

RD-26




タイプ I・L・C・N
定 尺 2,000^{mm}_m
電線収容本数 IV2sq 70
梱 包 30

RD-36




タイプ I・L・C・N
定 尺 2,000^{mm}_m
電線収容本数 IV2sq 80
梱 包 30

RD-86




タイプ I・L・C・N
定 尺 2,000^{mm}_m
電線収容本数 IV2sq 200
梱 包 18

RD-106




タイプ I・L・C・N
定 尺 2,000^{mm}_m
電線収容本数 IV2sq 240
梱 包 18

RD-28




タイプ I・L・N
定 尺 2,000^{mm}_m
電線収容本数 IV2sq 90
梱 包 30
(UL認定材料品)

RD-38



タイプ I・L・C・N
定 尺 2,000^{mm}_m
電線収容本数 IV2sq 100
梱 包 30

RD-108



タイプ I・L・C・N
定 尺 2,000^{mm}_m
電線収容本数 IV2sq 330
梱 包 12

RD-210



タイプ I・L・N
定 尺 2,000^{mm}_m
電線収容本数 IV2sq 100
梱 包 24

RD-310




タイプ I・L・N
定 尺 2,000^{mm}_m
電線収容本数 IV2sq 120
梱 包 24

RD-410



タイプ I・L・C・N
定 尺 2,000^{mm}_m
電線収容本数 IV2sq 180
梱 包 20

RD-1015




タイプ I・N
定 尺 2,000^{mm}_m
電線収容本数 IV2sq 630
梱 包 6


側面孔形状

●Nタイプ 側面孔(配線導出孔)及び取付孔なし


I タイプ



L タイプ



C タイプ



標準寸法

I タイプ (単位: mm)

寸法 型式	A	B	C	D	E	F
RD-23	25	12	4	20	20	8
RD-33	30	13	4	20	20	8
RD-24	40	22	4	20	20	8
RD-34	40	22	4	20	20	8
RD-44	40	22	4	20	20	8
RD-64	40	22	4	20	20	8
RD-26	60	40	6	20	20	8
RD-36	60	40	6	20	20	8
RD-46	60	40	6	20	20	8
RD-56	60	40	6	20	20	8
RD-66	60	40	6	20	20	8
RD-76	60	40	6	20	20	8
RD-86	60	40	6	20	20	8
RD-106	60	40	6	20	20	8
RD-28	80	60	6	20	20	8
RD-38	80	60	6	20	20	8
RD-48	80	60	6	20	20	8
RD-58	80	60	6	20	20	8
RD-68	80	60	6	20	20	8
RD-88	80	60	6	20	20	8
RD-108	80	60	6	20	20	8
RD-210	100	75	8	20	20	10
RD-310	100	75	8	20	20	10
RD-410	100	75	8	20	20	10
RD-610	100	75	8	20	20	10
RD-810	100	75	8	20	20	10
RD-100	100	75	8	20	20	10
RD-1510	100	75	8	20	20	10
RD-1015	150	122	10	20	20	10

L タイプ (単位: mm)


寸法 型式	A	B	C	D	E	F
RD-24	40	22	4	23	23	15
RD-34	40	22	4	23	23	15
RD-44	40	22	4	23	23	15
RD-64	40	22	4	23	23	15
RD-26	60	40	5	23	23	15
RD-36	60	40	5	23	23	15
RD-46	60	40	5	23	23	15
RD-56	60	40	5	23	23	15
RD-66	60	40	5	23	23	15
RD-76	60	40	5	23	23	15
RD-86	60	40	5	23	23	15
RD-106	60	40	5	23	23	15
RD-28	80	56	6	25	25	16
RD-38	80	56	6	25	25	16
RD-48	80	56	6	25	25	16
RD-58	80	56	6	25	25	16
RD-68	80	56	6	25	25	16
RD-88	80	56	6	25	25	16
RD-108	80	56	6	25	25	16
RD-210	100	75	8	25	25	16
RD-310	100	75	8	25	25	16
RD-410	100	75	8	25	25	16
RD-610	100	75	8	25	25	16
RD-810	100	75	8	25	25	16
RD-100	100	75	8	25	25	16

C タイプ (単位: mm)


寸法 型式	A	B	C	D	E	F
RD-23	25	8	6	26	26	15
RD-24	40	15	10	20	20	8
RD-34	40	15	10	20	20	8
RD-44	40	15	10	20	20	8
RD-64	40	15	10	20	20	8
RD-26	60	33	12	20	20	8
RD-36	60	33	12	20	20	8
RD-46	60	33	12	20	20	8
RD-56	60	33	12	20	20	8
RD-66	60	33	12	20	20	8
RD-76	60	33	12	20	20	8
RD-86	60	33	12	20	20	8
RD-106	60	31	12	20	20	8
RD-38	80	50	14	20	20	10
RD-48	80	50	14	20	20	10
RD-58	80	50	14	20	20	10
RD-68	80	50	14	20	20	10
RD-88	80	50	14	20	20	10
RD-108	80	50	14	20	20	10
RD-410	100	66	18	20	20	10
RD-610	100	66	18	20	20	10
RD-810	100	66	18	20	20	10
RD-100	100	66	18	20	20	10

取付孔寸法図


RD-23




RD-86, 88, 810

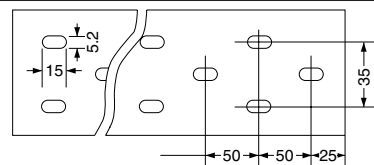


RD-24~610



RD-106, 108, 100, 1015

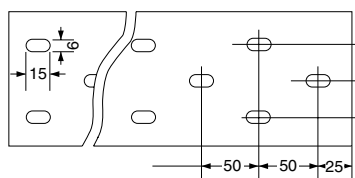

RD-1510

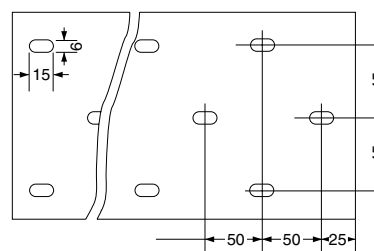


ダクトカバー

型 式	適合ダクト	梱包
RD-20	RD-23	30
RD-25	RD-24, 26, 28, 210	30
RD-30	RD-33, 34, 36, 38, 310	30
RD-40	RD-44, 46, 48, 410	30
RD-50	RD-56, 58	20
RD-60	RD-64, 66, 68, 610	20
RD-70	RD-76	20
RD-80	RD-86, 88, 810	10
RD-100F	RD-106, 108, 100, 1015	10
RD-150	RD-1510	10

※Cタイプ用カバーは型式末尾にCを付けてください(例) RD-40C

セパレーター

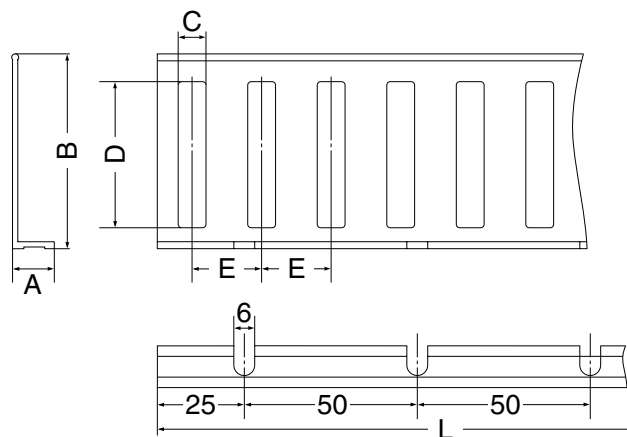

型 式	A	B	C	D	E	L	梱包本数
SSB-60	12	56	8	40	20	1,000	30 本
SSB-80	15	75	8	60	20	1,000	30 本
SSB-100	15	95	10	75	20	1,000	30 本

⚠ ご使用時の注意 製品両端部や各角部でケガをする恐れがありますのでご注意ください。

UL規格認定品

Positioning Devices-Component

See General Information for Positioning Devices-Component

SANDEN CO LTD
6-3-36 SHINOMIYA
KADOMA-SHI, OSAKA 571-0017 JAPAN

E206353

PVC Wiring Ducts (Channels): at temperatures not exceeding 50°C, RD Series, type N no side slot, solid, RD-23, -24, -26, -33, -34, -36, -38, -44, -46, -48, -56, -58, -64, -66, -68, -76, -86, -88, -100, -106, -108, -210, -310, -410, -610, -810, -1015, -1510.

RD Series, type I side slot, narrow slots, RD-23, -24, -26, -33, -34, -36, -38, -44, -46, -48, -56, -58, -64, -66, -68, -76, -86, -88, -106, -108, -210, -310, -410, -610, -810, -100, -1015, -1510.

RD Series, type L side slot, wide slots, RD-24, -26, -34, -36, -38, -44, -46, -48, -56, -58, -64, -66, -68, -76, -86, -88, -100, -106, -108, -210, -310, -410, -610, -810.

RD Series, type C side slot, RD-23, -24, -26, -34, -36, -38, -44, -46, -48, -56, -58, -64, -66, -68, -76, -86, -88, -100, -106, -108, -410, -610, -810.


SD Series, type N no side slot, solid, SD-22, -33, -34, -38, -43, -36, -54, -56, -58, -64, -66, -68, -86, -88, -100, -106, -108, -310, -510, -610, -810.

SD Series, type I, side slot, narrow slots, SD-22, -33, -36, -38, -43, -34, -54, -56, -58, -64, -66, -68, -86, -88, -100, -108, -310, -510, -610, -810.

SD Series, type L side slot, wide slots, SD-36, -38, -56, -58, -66, -68, -86, -88, -100, -106, -310, -510, -610, -810.

Marking: Full Recognized Company name or File Number "E206353". "For use within enclosures only" or the UR mark, and catalog number on product or smallest unit package, box or container. The maximum number of conductors shall appear on the duct or smallest unit package, box or container or in the installation instructions shipped with the duct.

Last Updated on 2010-03-29

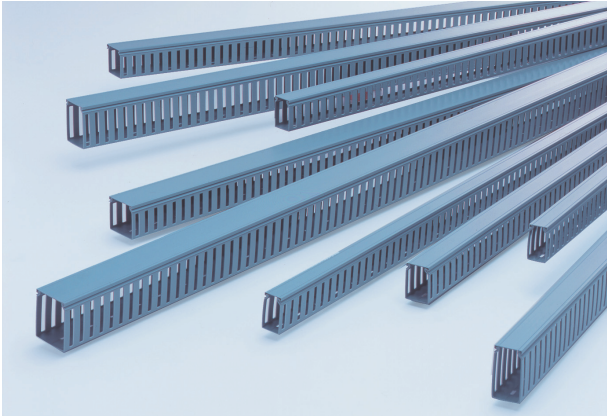

特 長

- シルバーダクトはUL規格認定品 UL94V-0 No. E 206353 材質：硬質塩化ビニール
優秀な成形技術により、耐熱、耐水性、機械的強度に優れ、経年変化がありません。
- RoHS指令適合品
- シルバーダクトは経済的！！
比類のない材質と成形技術から無駄を省き大巾に低廉な価格です。
- 取付が簡単(実用新案登録第 1263767 号)
取付面にピッチ 50mm 又は 100mm で取付穴を設けていますが任意の個所に取付穴をあけたい場合は、取付面中心に二条のセンターライン(ドリルの案内溝)が設けてありますので、容易に穴があげられます。

シルバーダクトの物性

試 験 項 目	標準品質	試験方法	試 験 項 目	標準品質	試験方法
引 張 強 さ (MPa)	35.4	JISK-7113	耐 電 圧 (KV/mm)	22	JISK-6911
シャルピー衝撃値 (KJ/m ²)	10.6	JISK-7111	耐 燃 性	自己消火性	UL94V-0
硬 度 (HRR)	112	JISK-7202	柔 軟 温 度 (℃)	75	JISK-6745
体 積 固 有 抵 抗 (Ωcm)	>10 ¹⁵	JISK-6723	使 用 限 界 温 度 (℃)	50	—

ダクトカッター RDCシリーズ

配線用ダクト専用カッター

特 長

- **簡単操作**
操作は簡単、ダクトをガイドに通し軽く抑え前方へスライドさせるだけでカットできます。
- **安全・清潔設計**
カッターはカバーで覆われて安全です。また、切粉は集塵機で吸引し、清潔な職場が維持できます。
- **鮮やかな切れ味**
カッターには超硬チップソーを採用。切れ味抜群、切断面もきれいです。
- **場所を選ばず、簡単設置**
電源はAC100Vのみ、電気があればどこでも作業が出来ます。
- **スライド台、ウイング簡単脱着**
狭い場所での収納に便利です。
- **アルミDINレールカット可能**
オプションの専用アタッチメント装着で簡単カットできます。

RDC-5100M

主な仕様

型式 RDC-5100M、RDC-5150M () 内はRDC-5150M

電 源	単相AC100V/50、60Hz	ノ コ 刃	超硬チップソー φ405
消 費 電 力	0.2KW(本体) + 1KW(集塵機)	本 体 寸 法	595(W)×750(D)×1118(H)
使用温度範囲	0~40℃	ウ イ ング 長	全長2200mm
駆 動 方 式	電動機、単相AC100V 0.2KW、手動カット	ス ラ イ ド 奥 行	230mm
対 象 ワ ー ク	配線ダクト 幅20~100mm	標 準 付 属 品	チップソー 1枚、集塵機 1台
	高さ20~100mm (高さ20~150mm)		ダクトガイド(ブラシ付き) 1点
集 塵 機	外部設置式 AC100V 3.0m ³ /min	オ プ シ ョ ン	キャスター、DINレールカット用アタッチメント
重 量	約75kg (約95kg)	消 耗 交 換 部 品	チップソー、ダクトガイド(ブラシ付き)

※その他のワークには、その都度対応致します。ご相談ください。

ダクトカッター

SX-15



- 50mm 巾までのダクトを容易に切断できます。
- 電線(芯線がより線に限る)や、モール、ワイヤープロテクター等の切断も可。

品 番	サイズ	重 量
SX-15	全長210mm	395g

LDC110



- R刃仕様により、スムーズな切断が可能。
- 100mm 巾までのダクトを容易に切断できます。
- ワイヤープロテクター等、巾広の樹脂製品の切断に最適です。


品 番	サイズ	重 量
LDC110	322mm	700g

ダクトクリッパー DCF-80



- 配線ダクト専用のクリッパーで、電線引出し口のカットがワンパンチでできるのが特長です。特に底部の切断には従来ニッパー等で何度も横から刃を入れて切断し、そのあとをヤスリ等で仕上げていましたが、ダクトクリッパーで切断すれば高さ80mm/mまでのダクトの切断がワンパンチで行うことができます。

ダクトの横からの切断も可能です。



- 刃の突起部をダクトの横より使用することにより、ダクトの高さに関係なく、自由にカットすることができます。

品 番	サイズ	刃 の 巾	重 量
DCF-80	全長260mm	23mm	475g



株式会社

サンデン

本 社 〒571-0017 大阪府門真市四宮6-3-36
TEL (072) 885-0091 (代) FAX (072) 885-0096
東京営業所 〒105-0004 東京都港区新橋5丁目27番5号
TEL (03) 3438-1671 (代) FAX (03) 3434-5786
制御機器(事) 〒570-0072 大阪府守口市早苗町3-20
TEL (06) 6992-2533 (代) FAX (06) 6992-2733

ホームページアドレス <http://www.sanden-co.com/>